

# HTML Dasar

HTML (Hypertext Markup Language) merupakan bahasa pemrograman web yang digunakan untuk membuat halaman situs.


Untuk belajar HTML dasar sebaiknya Anda ketikkan di Notepad.

## Bentuk umum:

```
<html> <head>
  <title> Letakkan judul situs di sini </title>
</head>
<body>
  Ini halaman situs Anda. Letakkan perintah-perintah HTML di sini.
  Ini halaman situs Anda. Letakkan perintah-perintah HTML di sini.
  Ini halaman situs Anda. Letakkan perintah-perintah HTML di sini. </body>
</html>
```

Setelah diketikkan, Anda simpan dengan nama **latihan.html**. Untuk mengeceknya Anda **double click** file yang telah Anda simpan. Sebenarnya Anda dapat menggunakan ekstensi .htm, tetapi supaya sama, maka sebaiknya digunakan ekstensi .html.

Judul situs di tampilkan disini (dalam html diletakkan diantara <title> \_\_</title>)

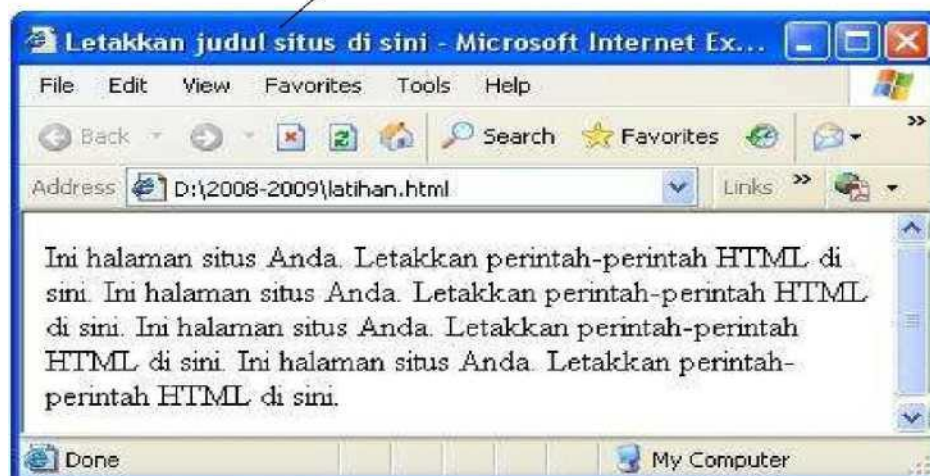

**Gambar 1.1** Hasil perintah HTML di browser Internet Explorer (IE)


Coba Anda ketikkan perintah-perintah HTML berikut ini, kemudian Anda jalankan di browser !

```
<html>
<head>
  <title> Latihan Pertamaku </title>
</head>
<body bg color="#000000">
  <p align="left">
    Paragraf ini akan rata kiri<br>
    Paragraf ini akan rata kiri<br>
    Paragraf ini akan rata kiri<br>
  <p>
    br digunakan untuk ganti baris <br><br>
    <b>Kalimat ini akan dicetak Bold </b> <br>
    <i>Kalimat ini akan dicetak Italic </i> <br>
    <b><i>Kalimat ini akan dicetak Bold dan Italic</i></b>

    <hr width="1000"><br>
    Perintah hr digunakan untuk membuat garis


</body>
</html>
```

Simpan dengan nama **latihan\_2.html**. Jika benar, seharusnya ditampilkan seperti berikut ini:

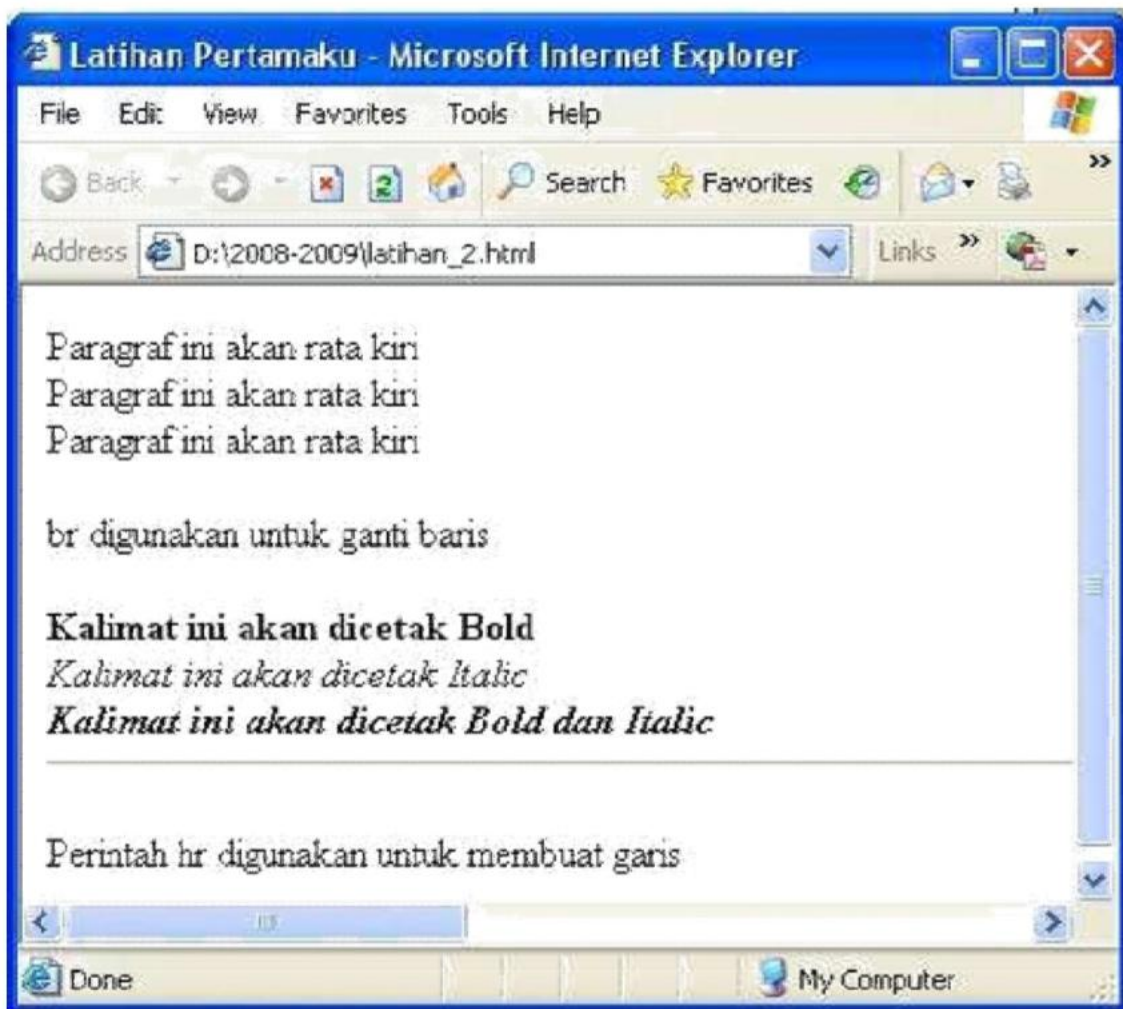

Gambar 1.2 Hasil dari latihan\_2.html

Perhatikan perintah berikut ini:

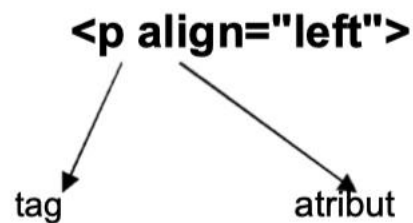

P pada perintah di atas disebut dengan tag, sedangkan align disebut dengan atribut. Atribut merupakan perintah yang menyertai tag.

Berikut beberapa perintah HTML dan fungsinya:

Tag	Atribut/Contoh penulisan	Fungsi
<body>	<body bgcolor="red"> <body bgcolor="#FF0000">	Backgorund halaman berwarna merah
	text-' ... " link=" ..." vlink="..." alink="..."	Memberi warna pada teks Warna link Warna link yang sudah dikunjungi Warna link yang aktif
	<body background="D:\Gambar.jpg">	Memberi background gambar pada halaman

<a> ... </a>	<pre>&lt;a href="D:\home.html"&gt;Home&lt;/a&gt; &lt;a href="http://www.yahoo.com/"&gt;Ya hoo!&lt;/a&gt; &lt;a href="mailto:name@domain.com" &gt;here&lt;/a&gt; to email me!</pre>	Membuat hyperlink/link
<img>	<pre>&lt;img src="person.jpg" width="50" height="50" border="0" alt="Person" align="left"&gt;</pre>	Memasukkan gambar dengan nama file gambar person.jpg, lebar 50px, tinggi 50px, border 0, rata kiri, dan jika gambar tidak muncul akan keluar teks Person
	<pre>&lt;img src="C:\ Documents\My Pictures\Sample Pictures\Sunset.jpg"&gt;</pre>	

<code>&lt;font&gt;... /font&gt;</code>	<code>&lt;FONT size="2" color="#FFFF00" face="arial"&gt;... &lt;/font&gt;</code>	Mengatur font dengan ukuran 2, warna kuning, jenis huruf Arial
<code>&lt;BIG&gt;...&lt;/BIG&gt;</code>	<code>&lt;BIG&gt;Contoh &lt;/BIG&gt;</code>	Membuat teks Contoh menjadi lebih besar
<code>&lt;SMALL&gt;...&lt;/SMALL&gt;</code>	<code>&lt;SMALL&gt; Contoh&lt;/SMALL&gt;</code>	Membuat teks Contoh menjadi lebih kecil
<code>&lt;b&gt;...&lt;/b&gt;</code>	Teks bold/dicetak lebih tebal	
<code>&lt;i&gt;...&lt;/i&gt;</code>	Teks italic/miring	
<code>&lt;strike&gt;...&lt;/strike&gt;</code>	Teks tercoret	
<code>&lt;u&gt;...&lt;/u&gt;</code>	Teks underlined	
<code>&lt;h1&gt;...&lt;/h1&gt;</code>	Teks heading 1. Tingkat heading bisa sampai tingkat 6. Semakin besar tingkat heading, maka teks akan dicetak semakin kecil	
<code>&lt;hr&gt;</code>	<code>&lt;hr width="600"&gt;</code>  <code>&lt;hr align="center" size="5" width="80%"&gt;</code>	Garis dengan lebar 600. Tag <code>&lt;hr&gt;</code> tidak perlu ditutup  Garis dengan tinggi 5, lebar 80% dari lebar layar browser dan rata tengah
<code>&lt;p align="center"&gt; ... &lt;/p&gt;</code>	Paragraf rata tengah. Perintah ini juga dapat ditulis dengan tag <code>&lt;center&gt;... &lt;/center&gt;</code>	
<code>&lt;br&gt;</code>	Tag untuk ganti baris	Tag <code>&lt;br&gt;</code> tidak perlu ditutup
<code>&lt;sup&gt;...&lt;/sup&gt;</code>	Teks superscript	
<code>&lt;sub&gt;...&lt;/sub&gt;</code>	Teks subscript	
<code>&lt;marquee&gt; .... &lt;/marquee&gt;</code>	Teks berjalan. Memiliki atribut <code>direction</code> , <code>behavior</code> dan lain-lain. Contoh: <code>&lt;marquee direction="right"&gt; ....&lt;/marquee&gt;</code> <code>&lt;marquee behavior="alternate"&gt; ... &lt;/marquee&gt;</code>	